



ТМ «FerrumFormat»

Завод по производству изделий
из листового металла

ЖЕЛЕЗНО. ВЫГОДНО. УДОБНО

📍 г. Миасс, ул. 60 лет Октября, д. 13А


✉ sales@polistroy74.ru

🌐 www.polistroy74.ru

8 800 500 76 74

Звонок по России бесплатный


Клапана загрузочные для мусоропровода

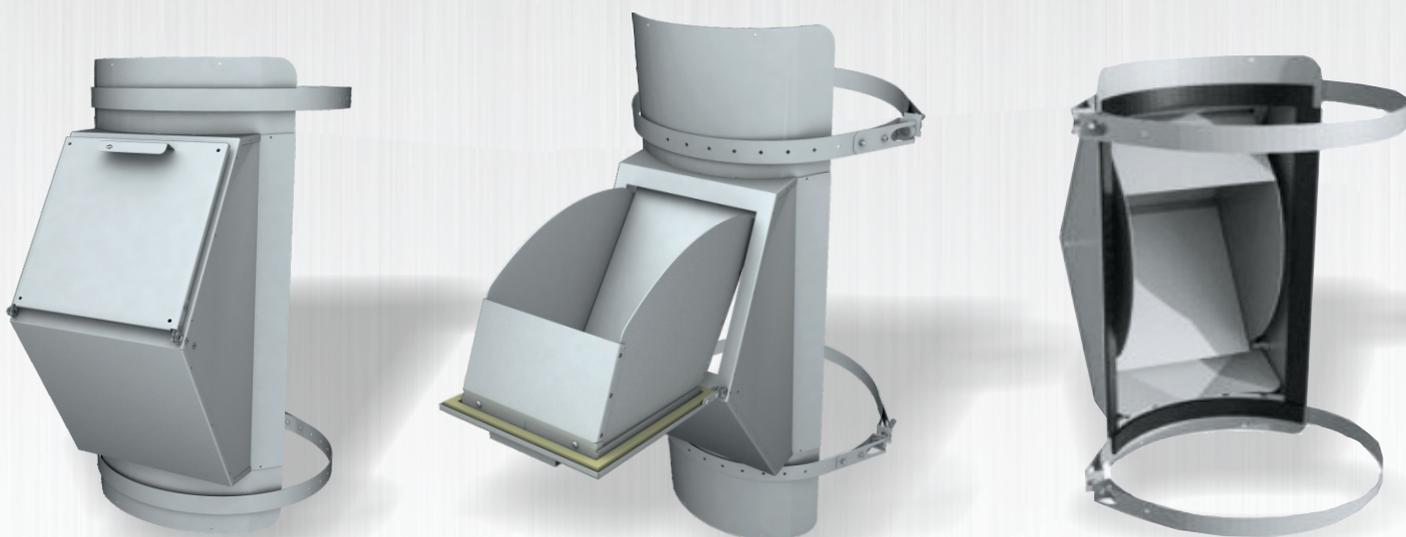

- ✓ Толщина металла корпуса 1,0 / 1,2 мм
- ✓ Высота фартука клапана 860 / 1100 мм
- ✓ Ковш 14,4 л, толщина металла 1,0 / 1,2 / 1,5 мм
- ✓ Для всех стандартных мусоропроводов с диаметром трубы от 400 до 500 мм
- ✓ Покрытие полимерно-порошковое RAL 7035 (светло-серая шагрень)
- ✓ Уплотнитель ковша обеспечивает герметичность системы мусоропровода
- ✓ Крепления клапана обеспечивают простоту и скорость монтажа к стволу мусоропровода
- ✓ В продаже ремонтные комплекты на весь модельный ряд клапанов (ковши, уплотнители)

Бюджетная серия КМЕ-400, КМЕ-450, КМЕ-500 с уплотнителем профиль-Е


Улучшенная серия КМР-400, КМР-450, КМР-500 усиленной конструкции с РМУ



Загрузочные клапана мусоропровода серии «КМЕ»

Бюджетная модель, выполненная из углеродистой стали толщиной 1,0 мм. В клапане применено уплотнение из микропористой силиконовой резины, обеспечивающей герметичность мусоропровода.

		Модель	Тип уплотнителя	Ø ствола мусоропровода мм	Высота фартука клапана, мм	Толщина металла корпуса, мм	Толщина металла ковша, мм	Хомут клапана
КМЕ-400	КМЕ-400 (860)	КМЕ-400-1,0 (860)	Е-образный	400	860	1,0	1,0	Хомут s=1,0 мм усл.D=400 мм
		КМЕ-400 (860)	Е-образный	400	860	1,2	1,2	Хомут s=1,0 мм усл.D=400 мм
	КМЕ-400 (1100)	КМЕ-400-1,0 (1100)	Е-образный	400	1100	1,0	1,0	Хомут s=1,0 мм усл.D=400 мм
		КМЕ-400 (1100)	Е-образный	400	1100	1,2	1,2	Хомут s=1,0 мм усл.D=400 мм
КМЕ-450	КМЕ-450 (860)	КМЕ-450-1,0 (860)	Е-образный	450	860	1,0	1,0	Хомут s=1,0 мм усл.D=450 мм
		КМЕ-450 (860)	Е-образный	450	860	1,2	1,2	Хомут s=1,0 мм усл.D=450 мм
	КМЕ-450 (1100)	КМЕ-450-1,0 ((1100))	Е-образный	450	1100	1,0	1,0	Хомут s=1,0 мм усл.D=450 мм
		КМЕ-450 (1100)	Е-образный	450	1100	1,2	1,2	Хомут s=1,0 мм усл.D=450 мм
КМЕ-500	КМЕ-500 (860)	КМЕ-500-1,0 (860)	Е-образный	500	860	1,0	1,0	Хомут s=1,0 мм усл.D=500 мм
		КМЕ-500 (860)	Е-образный	500	860	1,2	1,2	Хомут s=1,0 мм усл.D=500 мм
	КМЕ-500 (1100)	КМЕ-500-1,0 (1100)	е-образный	500	1100	1,0	1,0	Хомут s=1,0 мм усл.D=500 мм
		КМЕ-500 (1100)	Е-образный	500	1100	1,2	1,2	Хомут s=1,0 мм усл.D=500 мм



Загрузочные клапана мусоропровода серии «КМР»

Улучшенная модель усиленной конструкции, выполненная из углеродистой стали толщиной 1,2 мм и ковш 1,5 мм. Клапан имеет резино-магнитное уплотнение, которое обеспечивает очень высокую герметичность мусоропровода.

		Модель	Тип уплотнителя	Ø ствола мусоропровода мм	Высота фартука клапана, мм	Толщина металла корпуса, мм	Толщина металла ковша, мм	Хомут клапана
КМР-400		КМР-400 (860)	РМУ	400	860	1,2	1,5	Хомут s=1,0 мм усл.D=400 мм
		КМР-400 (1100)	РМУ	400	1100	1,2	1,5	Хомут s=1,0 мм усл.D=400 мм
КМР-450		КМР-450 (860)	РМУ	450	860	1,2	1,5	Хомут s=1,0 мм усл.D=450 мм
		КМР-450 (1100)	РМУ	450	1100	1,2	1,5	Хомут s=1,0 мм усл.D=450 мм
КМР-500		КМР-500 (860)	РМУ	500	860	1,2	1,5	Хомут s=1,0 мм усл.D=500 мм
		КМР-500 (1100)	РМУ	500	1100	1,2	1,5	Хомут s=1,0 мм усл.D=500 мм