

АС-ДСП-015

100
305 AC

142
431 DC

AC
50;60Гц



LED

ENC

IES



ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ
ЕАЭС RU C-RU.BE02.B.05545/24

Конструкция

Конструкция светильника состоит из алюминиевого корпуса выполненного методом экструзии с защитным анодированным покрытием и пластиковых декоративных торцовых крышек. Светодиодный модуль защищен рассеивателем из оптически прозрачного PMMA.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура - 2700-6500K
Индекс цветопередачи, Ra >80
Коэффициент пульсации светового потока <1%
Коэффициент мощности > 0,98

Конструктивные особенности

Тип светодиодов: SMD
Ресурс светодиодного модуля >100000 часов

Таблица модификаций

Потребляемая мощность, Вт	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Эффект-сть, Лм/Вт	120/ 130/ 140/ 150/ 160														
Световой поток, не менее, Лм	E12 6000	9000	12000	15000	18000	21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000	45000	48000
	E13 6500	9750	13000	16250	19500	22750	26000	29250	32500	35750	39000	42250	45500	48750	52000
	E14 7000	10500	14000	17500	21000	24500	28000	31500	35000	38500	42000	45500	49000	52500	56000
	E15 7500	11250	15000	18750	22500	26250	30000	33750	37500	41250	45000	48750	52500	56250	60000
	E16 8000	12000	16000	20000	24000	28000	32000	36000	40000	44000	48000	52000	56000	60000	64000
Габ. размеры с кроншт., мм (MxLxN)	259x167x115		259x287x115			259x407x115			259x527x115			259x647x115			
Масса с кроншт., кг	2,7	2,8	3,8	4,0		5,4	5,6	5,8	7,0	7,4		9,1		9,2	
Габаритные размеры с конс., мм (MxLxN)	259x207x95		259x317x95			259x437x95			259x557x95			259x677x95			
Масса с консолью, кг	3,1	3,2	4,6	4,7		6,1	6,2		7,6	8,0		10,5			

Оптическая часть

Угол излучения - 120°
(по заказу - 30°, 140°x100°, 60°,90°, 117°x52°, 150°, 150°x80°)

IP66/IP67

Степень защиты

до 160 Лм/Вт

Световая отдача

100-305 AC
142-431 DC

Диапазон питающего напряжения

100 000

Ресурс работы светодиодного модуля в часах

-60..+60°C

Температура эксплуатации


5 лет

Гарантийный срок

Применение






Светильники предназначены для общего внутреннего и наружного освещения производственных зданий и сооружений, ангаров, складов, производственных территорий, улиц и других объектов промышленно-гражданского назначения.

Габаритный чертеж

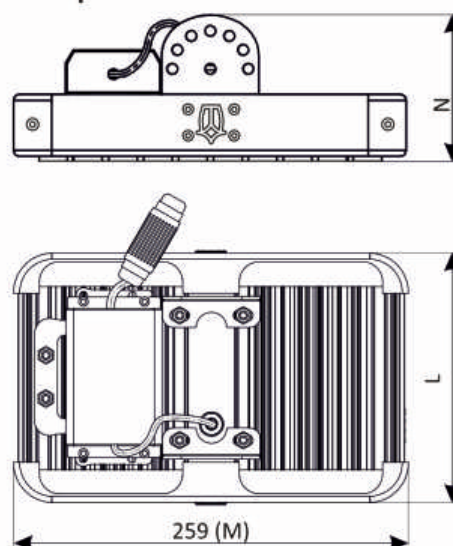

Кривые силы света

Класс светораспределения - П
Тип КСС - К, Г, Д, Л, Ш



IES файлы можно найти на официальном сайте www.ashasvet.ru в разделе Светотехника / Скачать / IES - файлы

Расшифровка маркировки светильников

АС-ДСП-015 50 E12 220В 850 K30 IP66 -60+60 001 XX/XX

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/

01 / Номинальная мощность светильника:

50Вт, 75Вт, 100Вт, 125Вт, 150Вт, 175Вт,
200Вт, 225Вт, 250Вт, 275Вт, 300Вт,
325Вт, 350Вт, 375Вт, 400Вт

02 / Эффективность светильника:

E12 - эффективность 120 Лм/Вт;
E13 - эффективность 130 Лм/Вт;
E14 - эффективность 140 Лм/Вт;
E15 - эффективность 150 Лм/Вт;
E16 - эффективность 160 Лм/Вт

03 / Рабочее напряжение:

220В переменного тока (стандарт не указывать);
указывать, если значение отличается от стандарта

04 / Индекс цветопередачи и цветовая температура:

Ra>80
840 - 4000K (нейтральный белый);
850 - 5000K (холодный белый);
827 - 2700K, 830 - 3000K (теплый белый);
865 - 6500K (дневной свет)

05 / Тип линзы:

K30 - линза 30°;
Г60 - линза 60°;
Д90 - линза 90°;
Д117х52 - линза 117°х52°;
Д120 - линза 120°;
Л140х100 - линза 140°х100°;
Ш150 - линза 150°;
Ш150х80 - линза 150°х80°

06 / Степень защиты от внешних воздействий IP

IP66 / IP67

07 / Диапазон рабочих температур:

(указывается, если значение отличается
от стандартного); -60...+60°C - не указывать


08 / Исполнение:

001 - 50Вт, с кронштейном;
002 - 75Вт, с кронштейном;
003 - 100Вт, с кронштейном;
004 - 125Вт, с кронштейном;
005 - 150Вт, с кронштейном;
006 - 175Вт, с кронштейном;
007 - 200Вт, с кронштейном;
008 - 225Вт, с кронштейном;
009 - 250Вт, с кронштейном;
010 - 275Вт, с кронштейном;
011 - 300Вт, с кронштейном;
012 - 325Вт, с кронштейном;
013 - 350Вт, с кронштейном;
014 - 375Вт, с кронштейном;
015 - 400Вт, с кронштейном;
029 - 50Вт, с консолью;
030 - 75Вт, с консолью;
016 - 100Вт, с консолью;
017 - 125Вт, с консолью;
018 - 150Вт, с консолью;
019 - 175Вт, с консолью;
020 - 200Вт, с консолью;
021 - 225Вт, с консолью;
022 - 250Вт, с консолью;
023 - 275Вт, с консолью;
024 - 300Вт, с консолью;
025 - 325Вт, с консолью;
026 - 350Вт, с консолью;
027 - 375Вт, с консолью;
028 - 400Вт, с консолью

09 / Номер спец. заказа

Варианты крепления / Рекомендуемая высота установки - 8... 30 м


Светильник с кронштейном поворотным

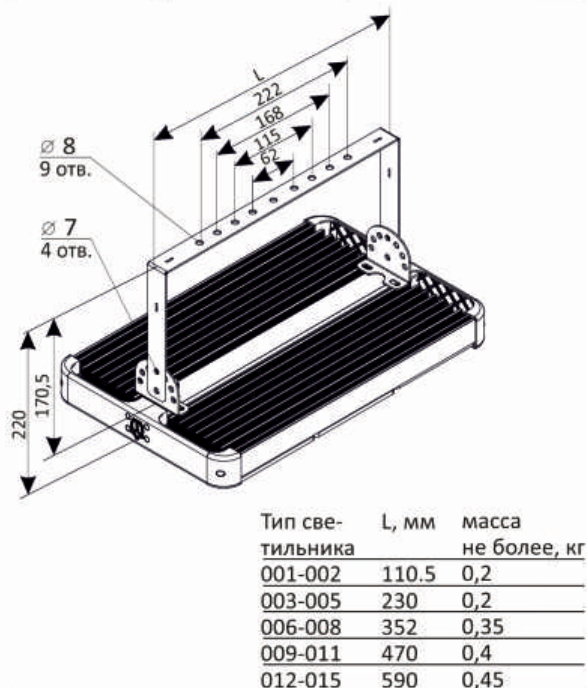

Установка

Светильник крепится на плоскую поверхность при помощи поворотного кронштейна. На трубу с помощью поворотной консоли.

Светильник с консолью поворотной

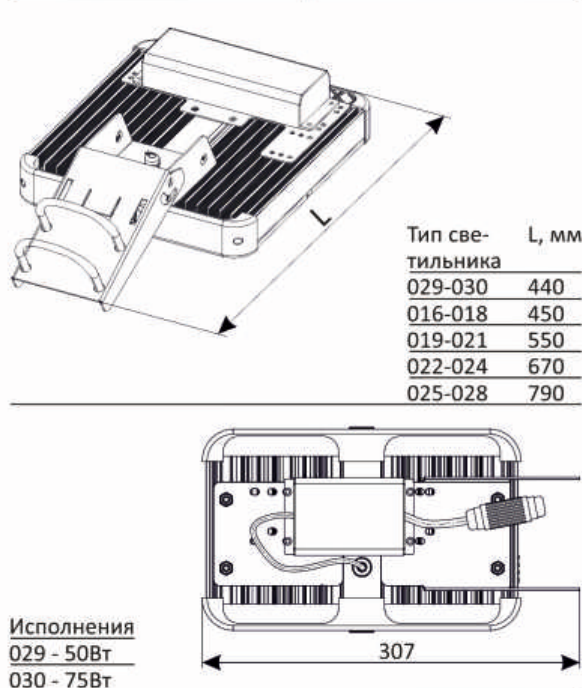

Базовые комплектации

- светильник с кронштейном поворотным и герметичным разъемом - 1 шт.;
- светильник с консолью поворотной - 1 шт.

Пример записи стандартного заказа: Светильник АС-ДСП-015-50-E12-850-K30-IP66-001