

АС-ДСП-032

176
264 ACAC
45-60Гц

УХЛ1



IES



EM3

ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ
ЕАЭС RU C-RU.BE02.B.05545/24

Габаритный чертеж

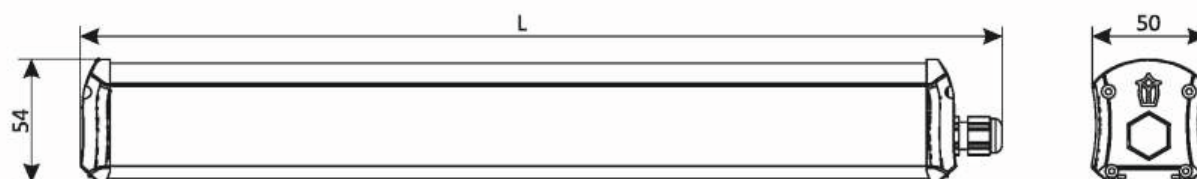


Таблица модификаций

Модификации	АС-ДСП-032-25	АС-ДСП-032-50	АС-ДСП-032-75	АС-ДСП-032-100
Потребляемая мощность, Вт	25	50	75	100
Эффективность, Лм/Вт	110/ 120/ 130/ 140/ 150			
Световой поток, Лм	E13 3250	6500	9750	13000
прозрачный экран	E14 3500	7000	10500	14000
	E15 3750	7500	11250	15000
Световой поток, Лм	E11 2750	5500	8250	11000
матовый экран	E12 3000	6000	9000	12000
	E13 3250	6500	9750	13000
Аварийный световой поток, Лм	400	400	400	400
Габаритные размеры, мм	404x50x54	754x50x54	1104x50x54	1454x50x54
Масса, кг	0,5	0,9	1,6	2,1
Масса с БАП, кг	0,6	1,1	2	2,5

Конструкция

Конструкция светильника состоит из алюминиевого корпуса выполненного методом экструзии с защитным анодированным покрытием и пластиковых декоративных торцовых крышек. Светодиодный модуль защищен рассеивателем из поликарбоната. Источник питания установлен внутри корпуса. Возможна установка блока аварийного питания (БАП).

Оптическая часть

Угол излучения - 120°

Конструктивные особенности

Тип светодиодов: SMD

Ресурс светодиодного модуля >100000 часов

IES файлы можно найти на официальном сайте www.ashasvet.ru в разделе Светотехника / Скачать / IES - файлы

IP66

Степень
защиты

до 150 Лм/Вт

Световая
отдача

176-264 AC

Диапазон
питающего
напряжения

100 000

Ресурс работы
светодиодного
модуля в часах-60..+40°C
+5..+40°CТемпература
эксплуатации

5 лет

Гарантийный
срок

Применение


Светильники предназначены для общего внутреннего и наружного освещения производственных зданий и сооружений, ангаров, складов, производственных территорий, улиц и других объектов промышленно-гражданского назначения.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура - 2700-6500K
Индекс цветопередачи, Ra >80
Коэффициент пульсации светового потока <1%
Коэффициент мощности > 0,95

Кривые силы света

Тип КСС — Д
Класс светораспределения — П



Расшифровка маркировки светильников

АС-ДСП-032 25 E13 220В 850 П1 IP66 +5...+40 БАП 005 ХХ/ХХ

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/

01 / Номинальная мощность светильника:
25Вт, 50Вт, 75Вт, 100Вт

02 / Эффективность светильника:
E11 - эффективность 110 Лм/Вт;
E12 - эффективность 120 Лм/Вт;
E13 - эффективность 130 Лм/Вт;
E14 - эффективность 140 Лм/Вт;
E15 - эффективность 150 Лм/Вт

03 / Рабочее напряжение:
220В переменного тока (стандарт не указывать);
указывать, если значение отличается от стандарта

04 / Индекс цветопередачи и цветовая температура:
Ra>80
840 - 4000К (нейтральный белый);
850 - 5000К (холодный белый);
827 - 2700К, 830 - 3000К (теплый белый);
865 - 6500К (дневной свет)

05 / Тип рассеивателя:
П1 - прозрачный экран (поликарбонат
прозрачный) - для E13, E14, E15;
О1 - опаловый экран (поликарбонат
матовый) - для E11, E12, E13

06 / Степень защиты от внешних воздействий:
IP66

07 / Диапазон рабочих температур:
(указывается, если значение отличается от стандартного)
-60...+40°C - не указывать без БАП;
+5...+40°C - не указывать с БАП


08 / Блок аварийного питания:
БАП

09 / Исполнение:
001 - 25Вт;
002 - 50Вт;
003 - 75Вт;
004 - 100Вт;
005 - 25Вт, БАП;
006 - 50Вт, БАП;
007 - 75Вт, БАП;
008 - 100Вт, БАП

10 / Номер спец. заказа


Варианты крепления

Подвес

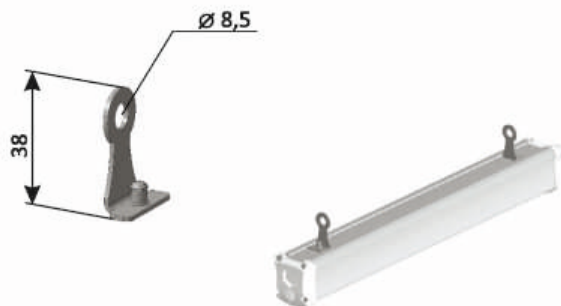

Крепление-032-Пд1-1-00

Кронштейн поворотный

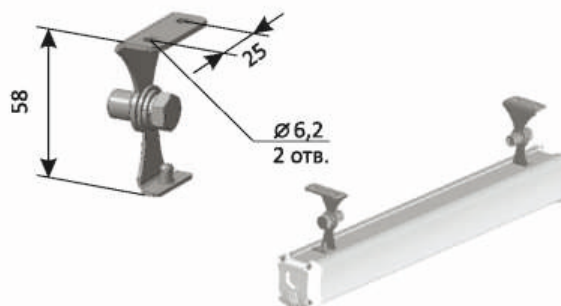

Крепление - 032-КрП1-1-00

Монтаж

Светильник крепится на плоскую поверхность при помощи поворотного кронштейна или на подвес. Рекомендуемая высота установки - до 8 метров.

Крепления по дополнительному заказу:

- кронштейн поворотный - 1 комплект
- подвес - 1 комплект

Комплект поставки:

- светильник - 1 шт.

Пример записи стандартного заказа: АС-ДСП-032-25-E13-850-П1-IP66-БАП-005